

TÜRVERSCHLUSS S1D

TÜRVERSCHLUSS S1D FÜR SCHACHTDREHTÜREN STAHL, SCHINDLER-PEIGNEN TÜREN B60, B68 UND B70.

Türverschluss S1D verfügt über eine EG-Baumusterprüfbescheinigung. Die für den Türverschluss gültige Zulassung ist NL 03-400-1002-041-01/Liftinstituut. Bei der Lieferung wird Baumusterprüfbescheinigung und eine Montageanleitung zur Verfügung gestellt.



BESCHREIBUNG DER TÜRVERIEGELUNG S1D FÜR DIE FAHRSCACHTTÜREN

Die Türverriegelung besteht aus zwei Teilen: dem Verriegelungsgehäuse und dem Aufnahmekontakt.

Neben dem Sicherungsstift steht ein Kontrollstift zur Verfügung, mit dem sich überprüfen lässt, ob die Fahrschachttür ordnungsgemäß verschlossen ist. Wenn der Stift blockiert, schließt sich der Türverriegelungskontakt nicht.

Die Verriegelung erfolgt durch ein Loch an der Seite der Fahrschachttür. Das Gehäuse besitzt ein Basis aus Metall. An der Seite befinden sich transparente Abdeckungen, so dass eine Kontrolle erfolgen kann, ohne die Abdeckungen entfernen zu müssen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Schloss mit Hilfe eines Dreikantschlüssels gemäß der Normen EN 81-1/2 zu öffnen. Das Schloss kann für Fahrschachttüren mit Scharnierbefestigung verwendet werden.

Prüfung der Fähigkeit zur Schaltkreisunterbrechung: Nach Maßgabe von 60947-5-1 wurde ein Schaltkreis mit einem Widerstand und einer Drossel in Reihe aufgebaut.

Schaltung

Prüfspannung	242 VAC
Prüfstrom	2,75 A
Cos	0,7 = 45°
Widerstand	4 Glühlampen 230 V 200 W
Drossel	200 mH(3 A)

Anhand der durchgeführten Prüfungen innerhalb des spezifizierten Bereichs erfüllt die Türverriegelung alle Anforderungen der Aufzugsrichtlinien 95/16/EG und der Normen EN 81-1/2

Merkmale

- *Kompatibel zu allen Funktionen und Abmessungen des alten S1D Riegel*
- *Der Schraubenabstand entspricht genau des alten S1D Riegel*
- *Keine Arbeiten an Zarge oder Türblatt erforderlich. Installation 1:1*
- *Hilfsschalter mit zwei Kontakten möglich*
- *zwangsläufige Sperrbereitschaft der Fehlschließesicherung*
- *Türschalter zur Überwachung der Schließstellung der Tür integriert*

Technische Daten


Sperrmittelschalter


Bemessungsbetriebsspannung U_e	max. 220 V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e	0.25 A
Anschlussart	Schraubenanschluss

Türschalter

Bemessungsbetriebsspannung U_e	max. 220 V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e	0.25 A
Anschlussart	Schraubenanschluss

Abmessungen mm

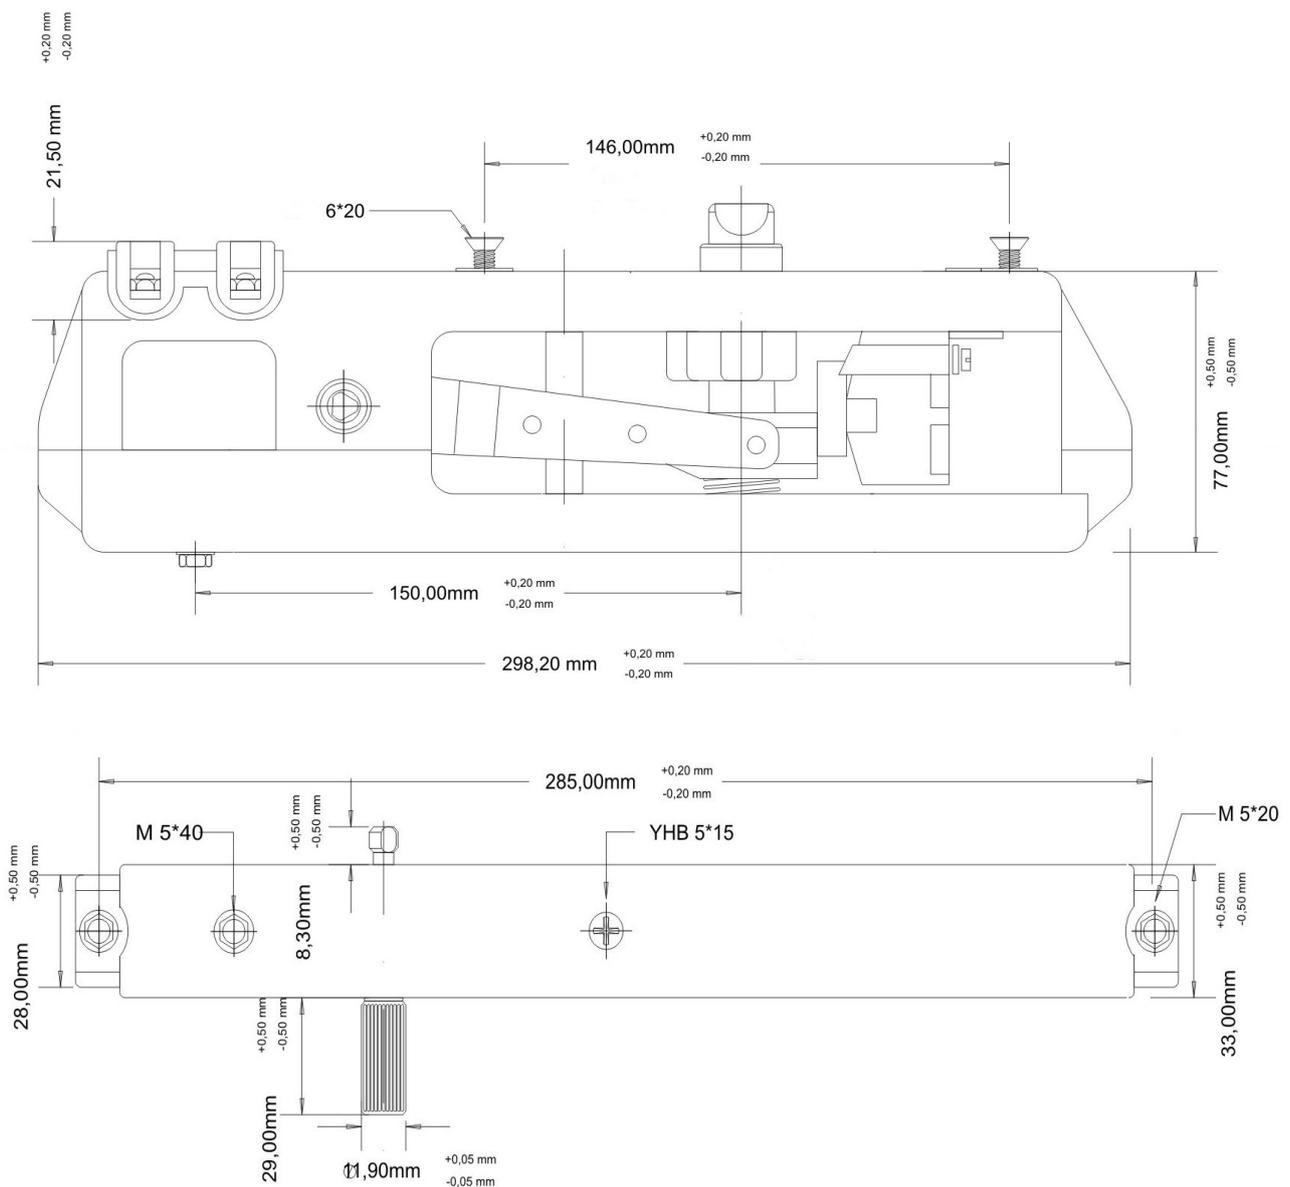

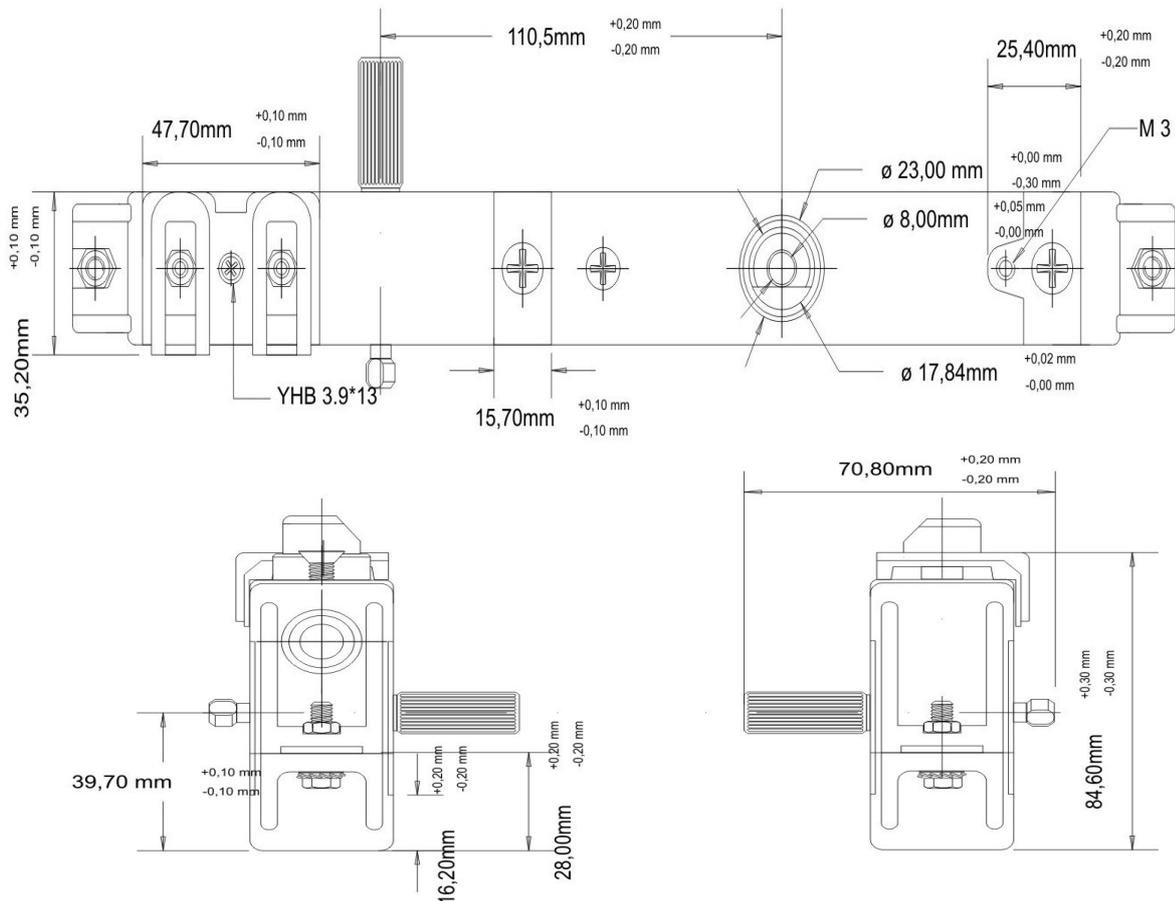

Ausführung	Standardzubehör
Türverschluss CD-S1D 1L/R linke- oder rechte Ausführung ohne Zusatzkontakt	aufgeschraubter Rollenhebel zu S1D
	Teil mit Kontaktbrücke zu S1D
Türverschluss CD-S1D 1L/R linke- oder rechte Ausführung mit Zusatzkontakt	Notentrieglung Schlüssel 3kt. M5
	EG-Baumutterprüfbescheinigung, Prüfbericht und Montageanleitung

Bei Lieferung erhalten Sie das aufgelistete Zubehör und Zulassung standardmäßig im Beipack.

Weitere Zubehör finden Sie auf unserer Webseite!

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Türverschluss CD-S1D 1L linke Ausführung (vom aussen gesehen) ohne Zusatzkontakt	005010
Türverschluss CD-S1D 1R rechte Ausführung (vom aussen gesehen) ohne Zusatzkontakt	005011
Türverschluss CD-S1D 1L linke Ausführung (vom aussen gesehen) mit Zusatzkontakt	005012
Türverschluss CD-S1D 1R rechte Ausführung (vom aussen gesehen) mit Zusatzkontakt	500013
aufgeschraubter Rollenhebel zu S1D	005062
Teil mit Kontaktbrücke zu S1D	005063
Abdeckung zu S1D-G	005060
Abdeckung zu S1D-K	005061
Notentrieglungsschlüssel 3kt. M5	005511