

TÜRVERSCHLUSS Typ S1D

TÜRVERSCHLUSS Typ S1D FÜR SCHACHTDREHTÜREN

Türverschluss S1D verfügt über eine EG-Baumusterprüfbescheinigung. Die für den Türverschluss gültige Zulassung ist NL 22-400-1002-458-01 Liftinstituut. Bei der Lieferung wird Baumusterprüfbescheinigung und eine Montageanleitung zur Verfügung gestellt.



BESCHREIBUNG DER TÜRVERRIEGELUNG S1D FÜR DIE FAHRSCACHTTÜREN

Die Türverriegelung besteht aus zwei Teilen: dem Verriegelungsgehäuse und dem Aufnahmekontakt.

Neben dem Sicherungsstift steht ein Kontrollstift zur Verfügung, mit sich überprüfen lässt, ob die Fahrschachttür ordnungsgemäß verschlossen ist.

Wenn der Stift blockiert, schließt sich der Türverriegelungskontakt nicht.

Die Verriegelung erfolgt durch ein Loch an der Seite der Fahrschachttür. Das Gehäuse besitzt ein Basis aus Metall. An der Seite befinden sich transparente Abdeckungen, so dass eine Kontrolle erfolgen kann, ohne die Abdeckungen entfernen zu müssen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Schloss mit Hilfe eines Dreikantschlüssels gemäß der Normen EN 81-20:2020, EN 81-50:2020

Das Schloss kann für Fahrschachttüren mit Scharnierbefestigung verwendet werden. Anhand der durchgeführten Prüfungen innerhalb des spezifizierten Bereichs erfüllt die Türverriegelung alle Anforderungen der Aufzugsrichtlinien 2014/33/EU.

Maximale Wechselspannung 220 V A

Maximale Wechselstrom 0,25 A

Merkmale

- *Kompatibel zu allen Funktionen und Abmessungen des alten SID Riegel*
- *Der Schraubenabstand entspricht genau des alten SID Riegel*
- *Keine Arbeiten an Zarge oder Türblatt erforderlich. Installation 1:1*
- *Hilfsschalter mit zwei Kontakten möglich*
- *zwangsläufige Sperrbereitschaft der Fehlschließesicherung*
- *Türschalter zur Überwachung der Schließstellung der Tür integriert*

Technische Daten


Sperrmittelschalter


Bemessungsbetriebsspannung U_e	max. 220 V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e	0.25 A
Anschlussart	Schraubenanschluss

Türschalter

Bemessungsbetriebsspannung U_e	max. 220 V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e	0.25 A
Anschlussart	Schraubenanschluss

Abmessungen mm

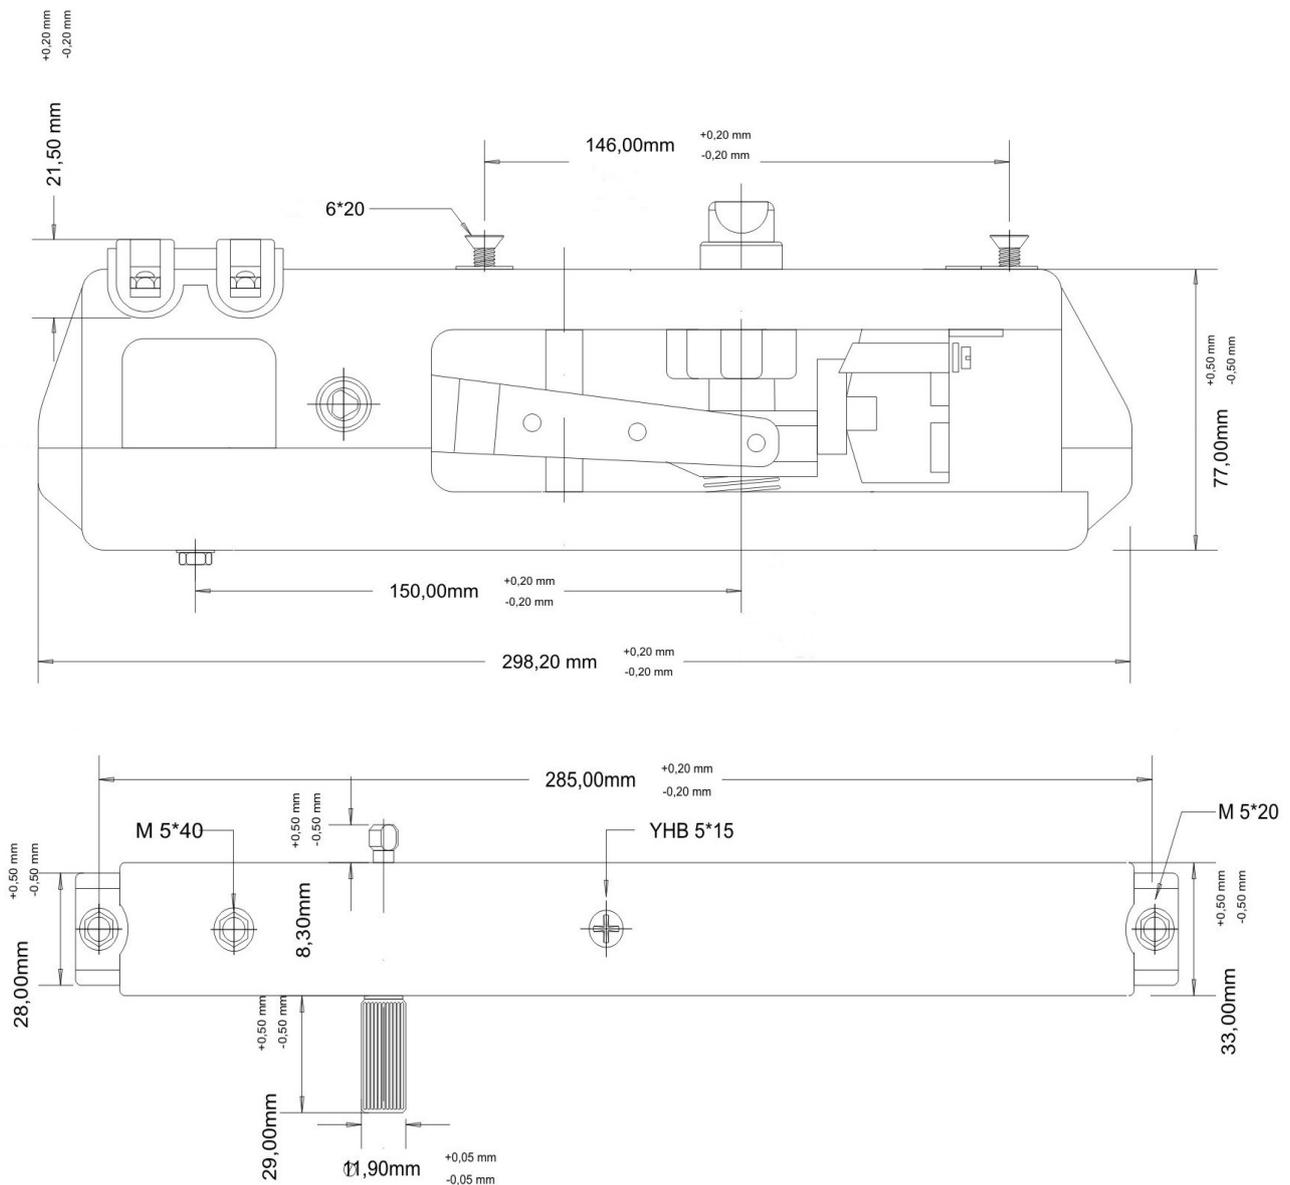

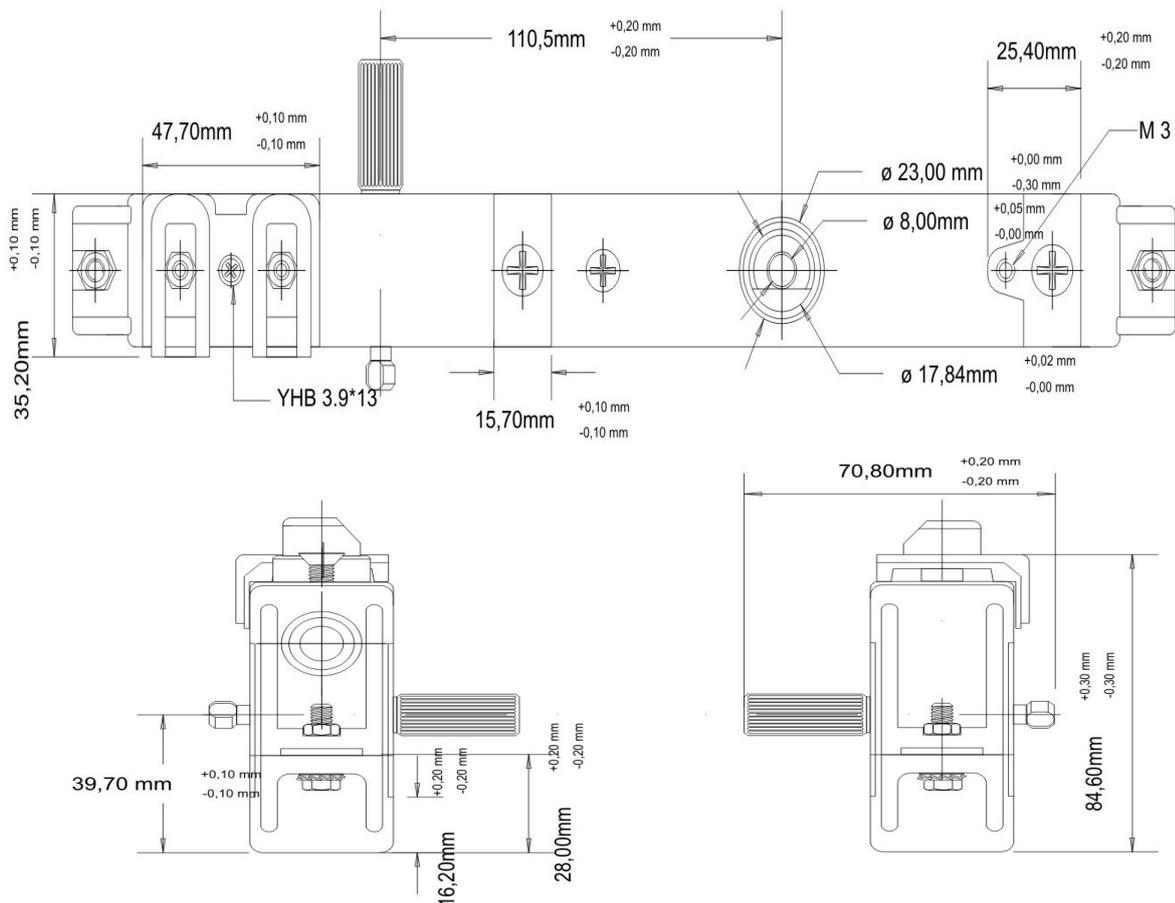

Ausführung	Standardzubehör
Türverschluss Typ S1D Ausführung ohne Zusatzkontakt	aufgeschraubter Rollenhebel zu S1D
	Teil mit Kontaktbrücke zu S1D
	Notentriegelung Schlüssel 3kt. M5
	EG-Baumusterprüfbescheinigung, Prüfbericht und Montageanleitung

Bei Lieferung erhalten Sie das aufgelistete Zubehör und Zulassung standardmäßig im Beipack.

Weitere Zubehör finden Sie auf unserer Webseite!

Bezeichnung	Artikelnummer
Türverschluss CD-S1D 1L linke Ausführung (vom aussen gesehen) ohne Zusatzkontakt	105010
Türverschluss CD-S1D 1R rechte Ausführung (vom aussen gesehen) ohne Zusatzkontakt	105011
Türverschluss CD-S1D 1L linke Ausführung (vom aussen gesehen) mit Zusatzkontakt	105012
Türverschluss CD-S1D 1R rechte Ausführung (vom aussen gesehen) mit Zusatzkontakt	105013

CD-Aufzugteile

elevator parts